



Modulkonfigurationen für JDA48-4

Die Module für den Controller JDA48-4 unterliegen einem Bestellschlüssel:

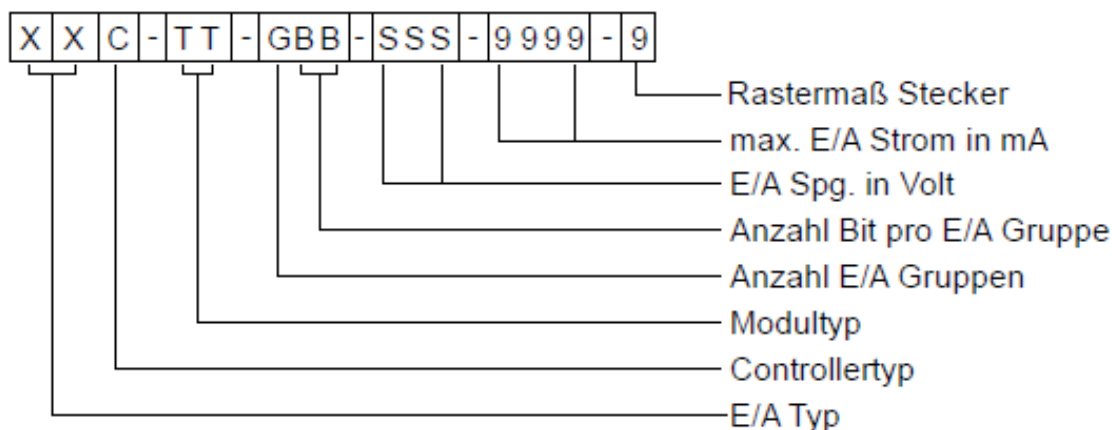

Modul: DO4-01-206-024-0240-3

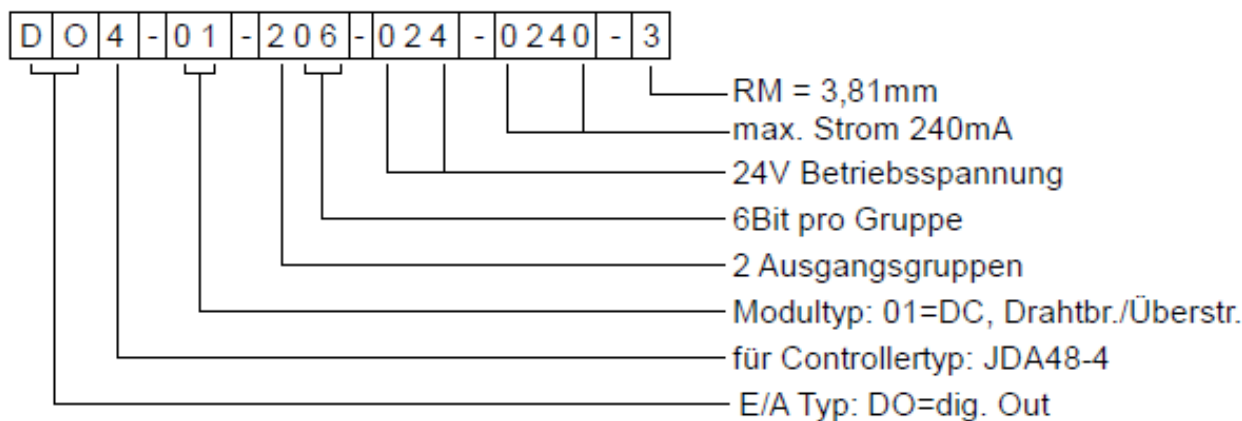

Modulübersichtstabelle

Pos	ArtNr	Bestellnr/Produktnr	E/A Typ	Modul Typ	Anz. Gruppen	Anz. Bit/Gruppe	E/A Spg. V	Max. E/A Strom mA	Rastermaß Steckverb.
1	344	DO4-01-206-024-0240-1	Digital Out	01 = DC Drahtbruch+Überstromüberw. L-Side	2	6	24=	240	5,08mm
2	335	DO4-01-206-024-0240-3	Digital Out	01 = DC Drahtbruch+Überstromüberw. L-Side	2	6	24=	240	3,81mm
3	543	DO4-01-304-024-0240-3	Digital Out	01 = DC Drahtbruch+Überstromüberw. L-Side	3	4	24=	240	3,81mm
4	548	DO4-03-304-024-0500-3	Digital Out	03 = DC SolidState galv getrennt H-Side	3	4	24=	500	3,81mm
5	549	DO4-04-204-024-2000-1	Digital Out	04 = AC SolidState galv getrennt ext. abgesich.	2	4	24~	2000	5,08mm
6	343	AO4-02-112-024-0020-1	Analog Out	02 = DC 0/2-20mA	2	6	24=	20	5,08mm
7	342	AO4-02-112-024-0020-3	Analog Out	02 = DC 0/2-20mA	2	6	24=	20	3,81mm
8	550	DI4-01-108-024-0000-3	Digital Input	01 = DC galv getrennte passive Eingänge	4	2	24=	5	3,81mm

Die Anzahl der Gruppen entspricht der Anzahl der Steckverbindungen

Module mit unterschiedlichem Rastermaß der Steckverbindung können nicht im gleichen Controllergehäuse installiert werden.

Alle Module außer Position 5 sind kurzschlussfest.